



SANDBAG®

PERFORMANCES ET ECONOMIES D'EAU
AU COEUR DES FILTRES À SABLE




FABRIQUÉ
EN FRANCE

KO3
KIND OF BLUE






3 couches de SANDBAG® pour une qualité de filtration **sans équivalent** sur le marché

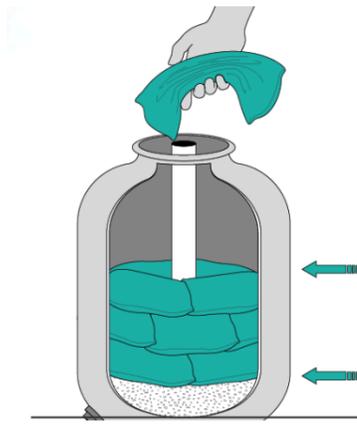

Facile à mettre en place et à entretenir

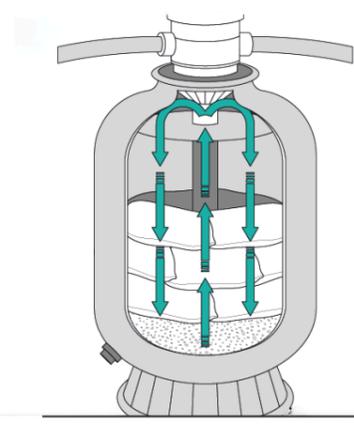

Filtration sans backwash durant la saison



Réutilisable à l'infini par simple lavage

Les SANDBAG® vont stocker les matières en suspension au fil des cycles de filtration.

La pression dans le filtre ne montera pas au terme de plusieurs mois de fonctionnement*.

Les SANDBAG® peuvent être **lavés manuellement ou par backwash**.

Jusqu'à 90 % de réduction des consommations d'eau liées aux backwashes

VERT SANDBAG® Granulométrie = 1,1 mm à 1,5 mm - 4Kg

BLEU SANDBAG® Granulométrie = 0,4 mm à 1,0 mm - 4Kg


ROUGE SANDBAG® Granulométrie = 1,6 mm à 4,0 mm - 8Kg



Les SANDBAG® sont conformes au projet de norme NF EN 17978


- pour une eau de piscine normalement entretenue et suivie pendant la saison

DURÉE DE COLMATAGE - Eau Fortement Chargée

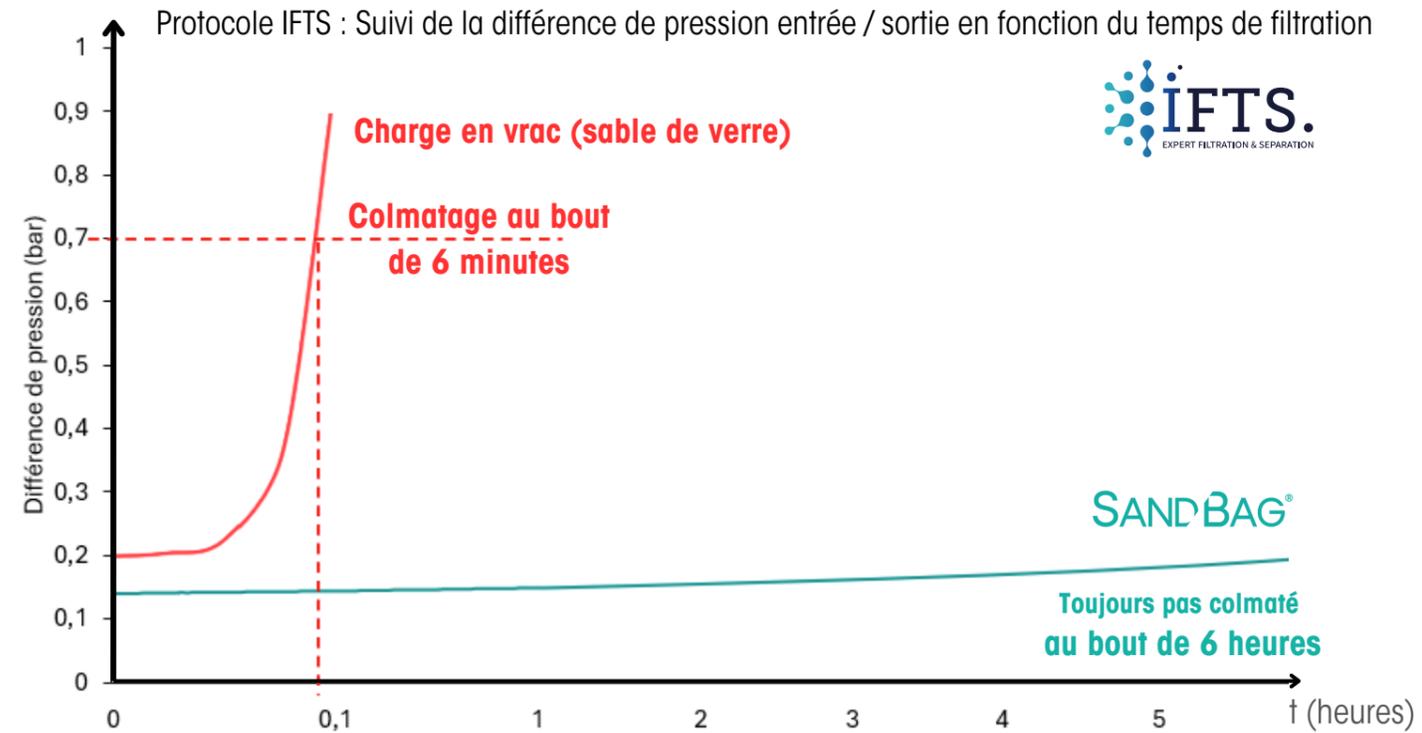

Il faudra **au moins 60 backwashes** à une charge filtrante traditionnelle pour égaler les performances de rétention du SANDBAG® (pollution introduite en continu en amont du filtre = 50mg/l)

QUALITÉ DE FILTRATION - Capacité de rétention

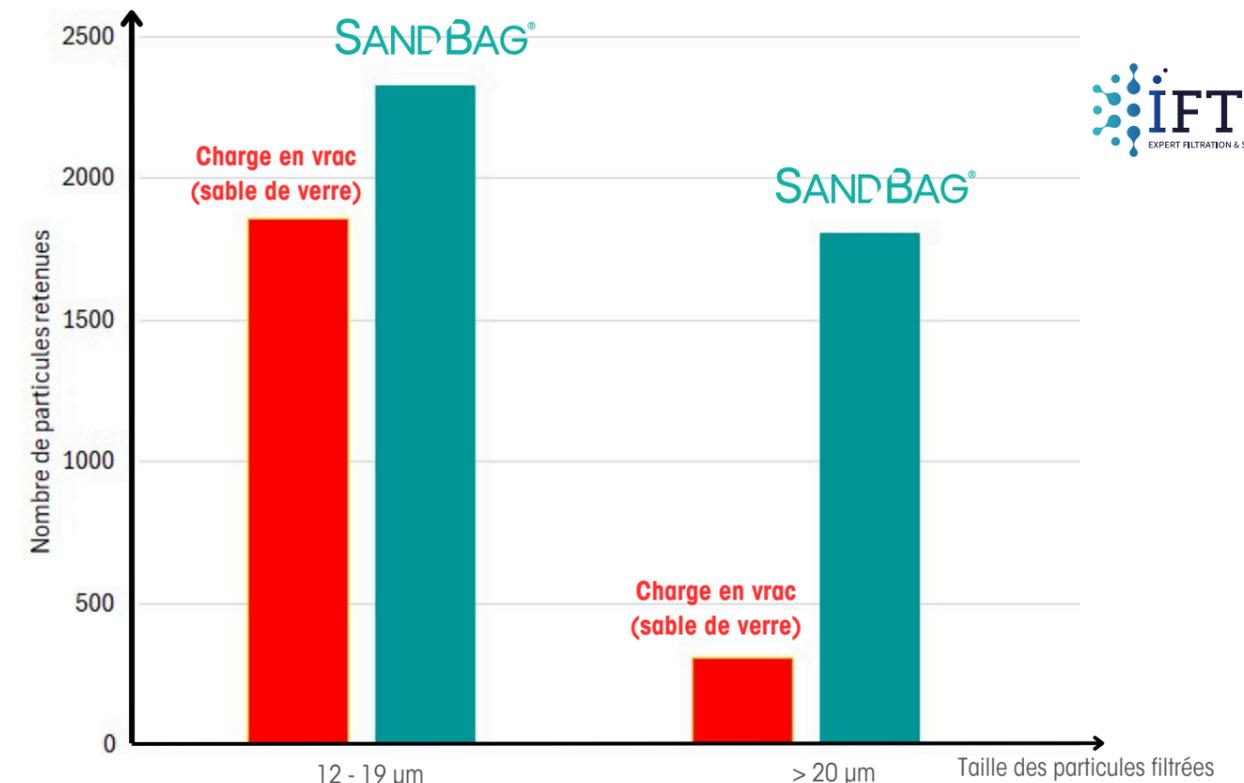

Dès 12 microns, les SANDBAG® présentent une capacité exceptionnelle de rétention, bien supérieure à celle des charges en vrac, garantissant une **eau cristalline incomparable**

