



# SANDBAG® Manuel d'installation

1

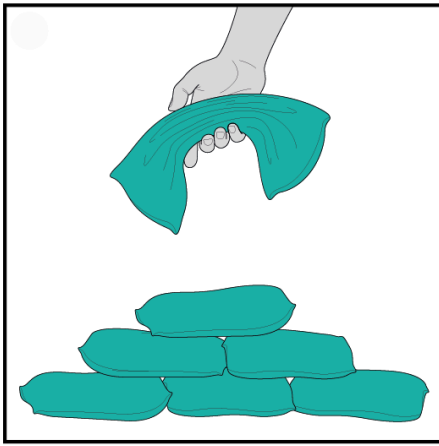


Vous avez vidé et nettoyé votre filtre à sable de son ancienne charge filtrante. Le kit SANDBAG® adapté à la taille de votre filtre comprend 3 qualités de SB identifiées par des étiquettes de couleur (rouge, bleu et vert).

2

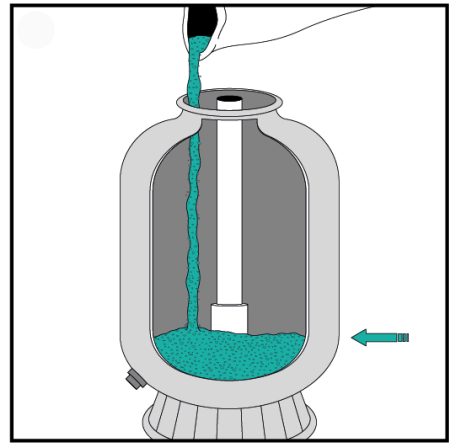


Pour éviter d'endommager les crépines lors de l'installation, il est nécessaire de les recouvrir d'une couche d'eau. Videz le contenu des SANDBAG® rouges qui vous ont été fournis. Le matériau ainsi déversé en vrac protégera les crépines lors de l'installation des autres SANDBAG®, qui seront disposés directement sur cette couche protectrice.

3

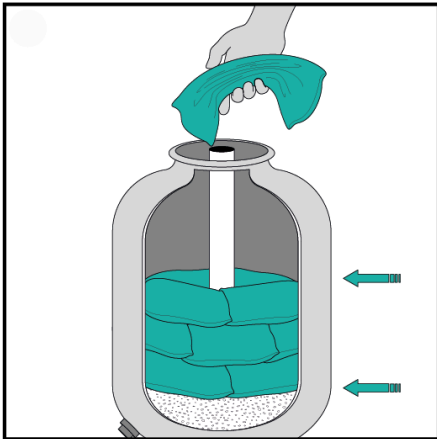


Les SANDBAG® bleus peuvent maintenant être placés directement (sans ouvrir le sac) sur cette couche protectrice. Ils doivent être déposés à la main pour former une couche uniforme en prenant bien soin de couvrir la totalité de la surface du filtre pour ne pas laisser de chemin préférentiel. A la main, n'hésitez pas à aplatir les sacs pour les faire se chevaucher.

4

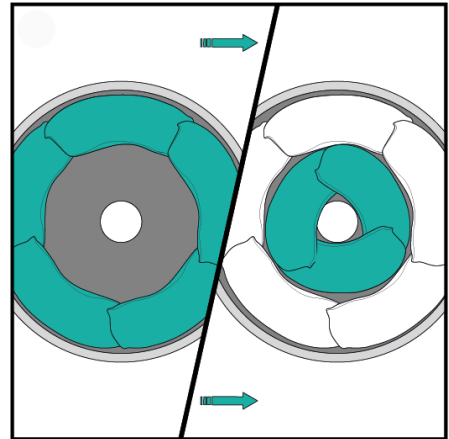

Les SANDBAG® verts peuvent maintenant être installés de la même manière sur la couche de SANDBAG® bleus. Tous les SANDBAG® fournis doivent être installés dans le filtre.

5

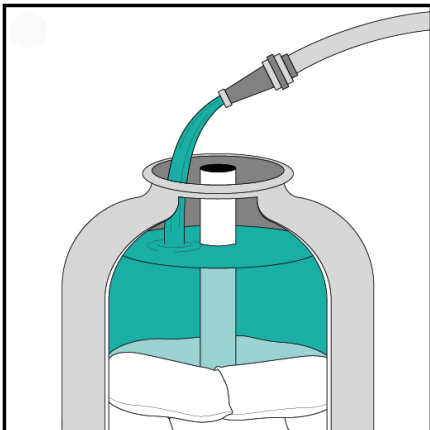

Votre filtre peut maintenant être mis en service. Après l'avoir fermé, il est essentiel d'effectuer un premier backwash pendant une à deux minutes. Vous pouvez maintenant profiter de votre piscine avec une eau d'une clarté inégalée !

## MAINTENANCE

Si la qualité de l'eau de votre piscine est contrôlée régulièrement, la solution SANDBAG® vous permettra d'éviter les "backwashes" pendant plusieurs mois. Il est toutefois recommandé d'en effectuer un à la fin ou au début de la saison de baignade.

À noter que si vous souhaitez économiser encore plus d'eau ou nettoyer votre filtre qui a été contaminé par une eau très chargée, vous pouvez retirer les SANDBAG® un par un et les laver à l'extérieur du filtre.


# SANDBAG® Instructions Environnementales

KOB fabrique ses SANDBAG® selon un processus à très faible émission de carbone et en utilisant des matériaux recyclés.

Les SANDBAG® sont maintenant entre vos mains et nous comptons sur vous pour en prendre soin afin qu'ils durent le plus longtemps possible. En fin de vie, nous vous invitons à suivre les instructions de tri ci-dessous.

Le SANDBAG est composé de :


- matériau granulaire à base de verre recyclé : 99 %
- filet en rPET : 1 %

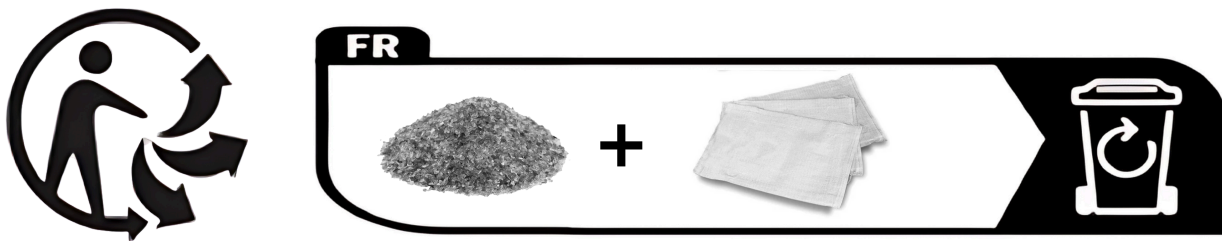

Il faut séparer le filet du matériau en verre



Le verre contenu dans le SANDBAG® peut être jeté dans le conteneur à verre prévu à cet effet.



Le filet rPET peut être jeté dans la poubelle de recyclage du plastique.



# SANDBAG® Instructions de Stockage

KOB vous a livré ses SANDBAG®s dans des BIGBAGS recouverts d'un capuchon anti-UV.


**Les filets des SANDBAG®s sont sensibles aux UV.** Aussi, pour tout stockage en extérieur, nous vous demandons de recouvrir **systematiquement** les BIGBAGS avec les capuchons fournis. **Au moins deux capuchons l'un sur l'autre sont nécessaires pour un stockage long en extérieur.** Nous ne pouvons garantir l'intégrité des SANDBAG®s si cette consigne n'est pas respectée scrupuleusement.

**L'efficacité des capuchons est garantie 6 mois.** Pour un stockage plus long, n'hésitez pas à nous en faire part pour que nous vous fournissions des capuchons de réserve.

# EQUIPER UN FILTRE À SABLE AVEC SANDBAG®

À chaque taille de filtre correspond **une combinaison de SANDBAG®**

Ci-dessous le tableau permettant de déterminer par type de filtre le nombre d'unités de SANDBAG® nécessaires pour chaque filtre.

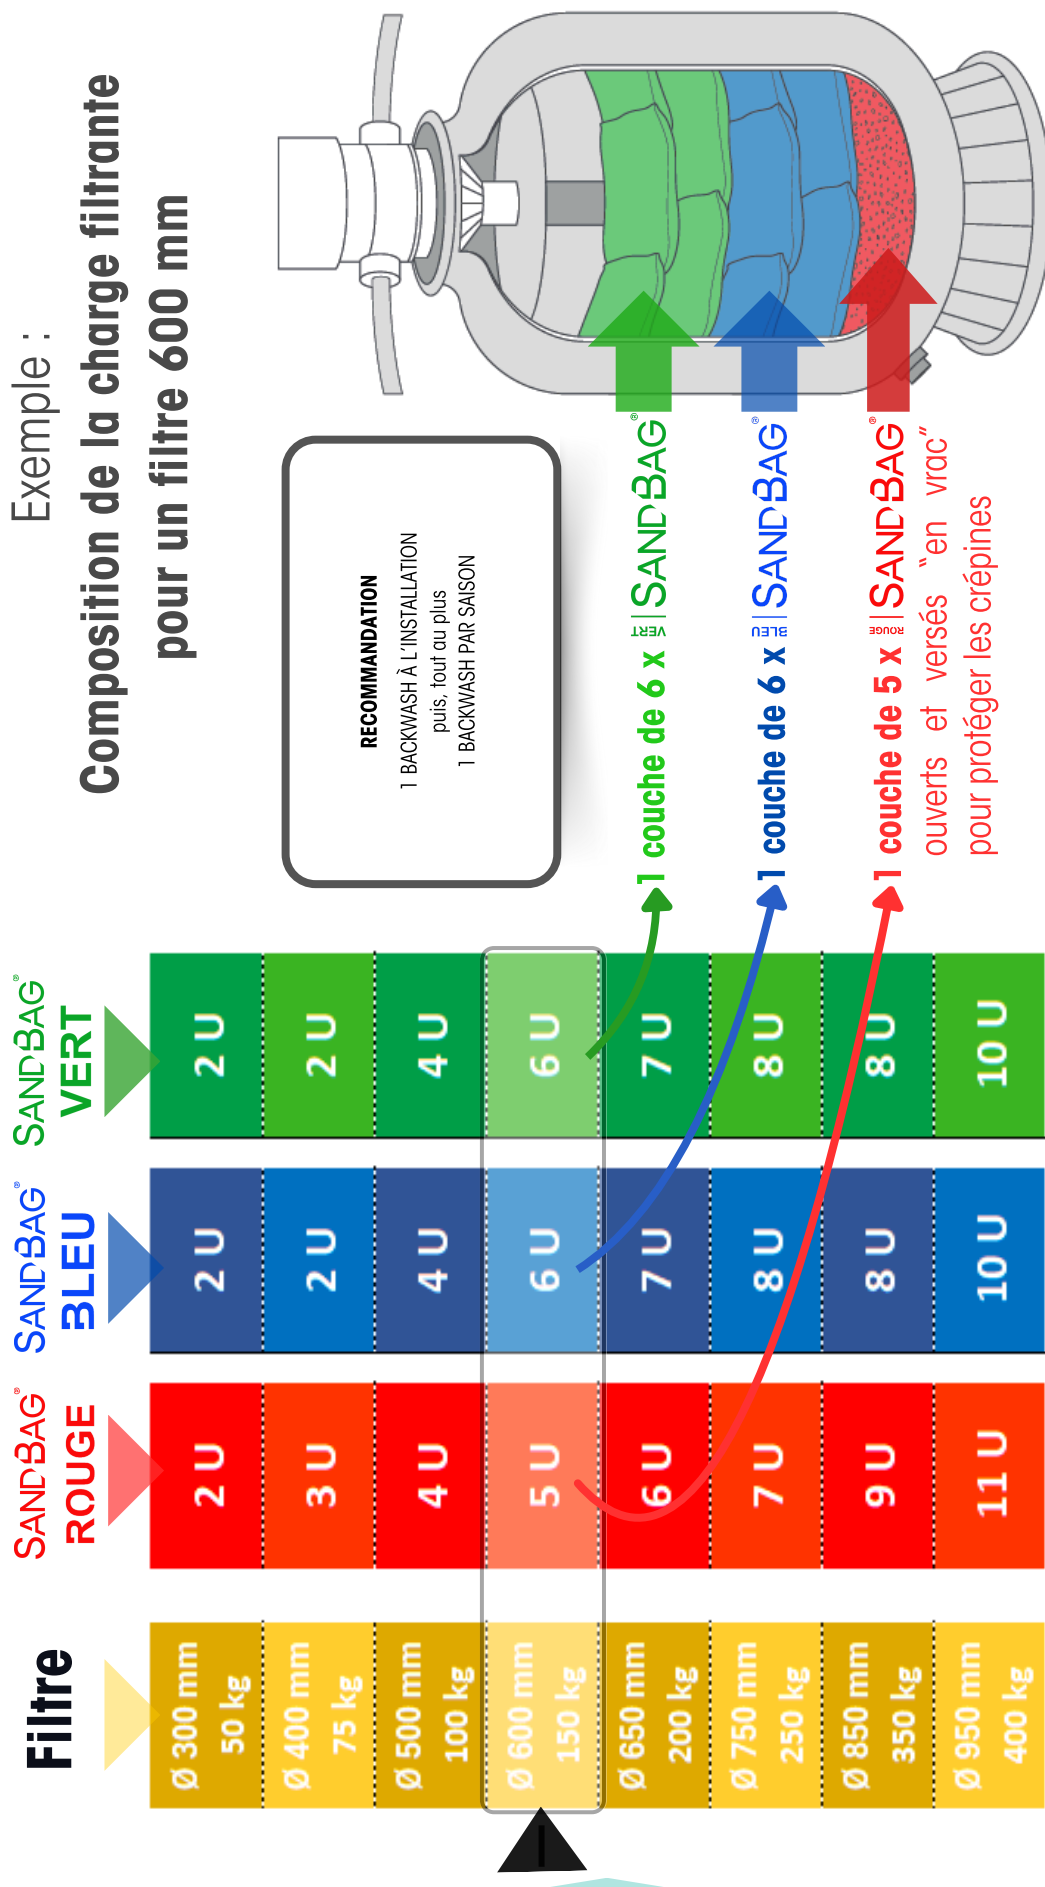

Quelles sont les caractéristiques du filtre ?

1 U = 1 x SANDBAG®